

Asfalto



PREPARACIÓN DE SUPERFICIE: La superficie deberá estar limpia y seca, libre de polvo, grasa, moho, cera, cáscaras de pintura anterior o cualquier material extraño. Busque en la superficie imperfecciones, hoyos, o grietas y resánelos.

APLICACIÓN: BROCHA • RODILLO • EQUIPO DE ASPERSIÓN

La temperatura ambiente deberá de ser superior a 10°C (50°F).


Lea las instrucciones impresas en el envase.

ACABADO BASE SOLVENTE

4301	Pintura para Tránsito Osel Oro	Blanco
4302	Pintura para Tránsito Osel Oro	Amarilla
4307	Pintura para Tránsito Osel Plata	Amarilla
4308	Pintura para Tránsito Osel Plata	Blanco

ACABADO BASE AGUA

4391	Pintura para Tránsito B.A. Osel Oro
4392	Pintura para Tránsito B.A. Osel Oro

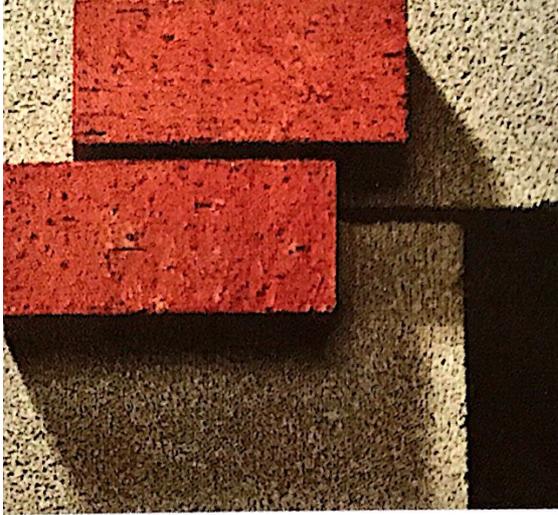

Block / Ladrillo



PREPARACIÓN DE SUPERFICIE: La superficie deberá estar limpia y seca, libre de polvo, grasa, moho, cera, cáscaras de pintura anterior o cualquier material extraño. Aplique donde se requiera el Primario recomendado abajo. Busque en la superficie imperfecciones, hoyos, o grietas y resánelos. Neutralice la alcalinidad aplicando una mezcla de 1 parte de ácido muriático por 3 de agua, después enjuague muy bien con abundante agua y deje secar totalmente. Aplicar donde se requiera el Primario recomendado abajo. Busque en la superficie imperfecciones, hoyos o grietas y resánelos.

APLICACIÓN: RODILLO • EQUIPO DE ASPERSIÓN • CEPILLO
La temperatura ambiente deberá de ser superior a 10°C (50°F).
Lea las instrucciones impresas en el envase.

PRIMARIO BASE AGUA

- 1422** Block Filer Osel Oro
- 1421** Block Filer Osel Plata

PRIMARIO BASE SOLVENTE


- 1415** Sellador MuroSeco Osel Oro

ACABADO BASE AGUA

- 2635** Pintura Acrílica Osel Verde
- 1900** Pintura Emulsionada Osel Oro Máxima
- 1700** Pintura Emulsionada Satinada Osel Oro
- 1800** Pintura Emulsionada Mate Osel Oro
- 1300** Pintura Emulsionada Satinada Osel Plata
- 1200** Pintura Emulsionada Mate Osel Plata
- 1500** Pintura Emulsionada Super Cope
- 1100** Pintura Emulsionada Cope
- 1621** Recubrimiento Elastomerik Osel Oro
- 2000** Esmalte Aquacolor Osel Oro

ACABADO BASE SOLVENTE

- 9100** Esmalte Brillante Osel Oro S.R. (secado rápido)
- 4400** Esmalte Brillante Osel Plata
- 3000** Esmalte Brillante Cope
- 3100** Esmalte Brillante Cope S.R. (secado rápido)

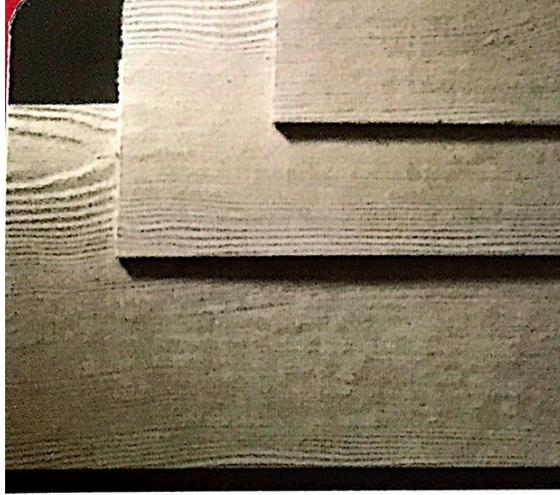

Tablarroca



PREPARACIÓN DE SUPERFICIE: La superficie deberá estar limpia y seca, libre de polvo, grasa, moho, cera, cáscaras de pintura anterior o cualquier material extraño. Aplique donde se requiera el Primario recomendado abajo. Busque en la superficie imperfecciones, hoyos, o grietas y resánelos.

APLICACIÓN: BROCHA • RODILLO • EQUIPO DE ASPERSIÓN

La temperatura ambiente deberá de ser superior a 10°C (50°F). Lea las instrucciones impresas en el envase.

PRIMARIO BASE AGUA

- 1403** Sellador Latex B.A. Osel Oro
- 1437** Sellador Alto Cubriente Osel Oro
- 1466** Multiprimario Latex B.A. Osel Oro
- 2605** Primario vs. Salitre Oel Verde
- 2607** Sellador Alto Cubriente Osel Verde

PRIMARIO BASE SOLVENTE

- 3877** Multiprimario B.S. Osel Oro

ACABADO BASE AGUA

- 2635** Pintura Acrílica Osel Verde
- 1900** Pintura Emulsionada Osel Oro Máxima
- 1700** Pintura Emulsionada Satinada Osel Oro
- 1800** Pintura Emulsionada Mate Osel Oro
- 1300** Pintura Emulsionada Satinada Osel Plata
- 1200** Pintura Emulsionada Mate Osel Plata
- 1500** Pintura Emulsionada Super Cope
- 1100** Pintura Emulsionada Cope
- 1621** Recubrimiento Elastomerik Osel Oro
- 2000** Esmalte Aquacolor Osel Oro
- 2421 / 2422** Texturizado Oseltex Osel Plata
- 2441** Pasta Oseltex Roller Osel Plata

ACABADO BASE SOLVENTE

- 9100** Esmalte Brillante Osel Oro S.R. (secado rápido)
- 4400** Esmalte Brillante Osel Plata
- 3000** Esmalte Brillante Cope
- 3100** Esmalte Brillante Cope S.R. (secado rápido)



Pisos Concreto



PREPARACIÓN DE SUPERFICIE: La superficie deberá estar limpia y seca, libre de polvo, grasa, moho, cera, cáscaras de pintura anterior o cualquier material extraño. Neutralice la alcalinidad del concreto aplicando una mezcla de 1 parte de ácido muriático por 3 de agua, enjuague muy bien con abundante agua y deje secar totalmente. Busque en la superficie imperfecciones, hoyos, o grietas y resánelos.

APLICACIÓN: BROCHA • RODILLO • EQUIPO DE ASPERSIÓN
La temperatura ambiente deberá de ser superior a 10°C (50°F).
Lea las instrucciones impresas en el envase.

ACABADO BASE SOLVENTE

4301	Pintura para Tránsito Osel Oro	Blanca
4302	Pintura para Tránsito Osel Oro	Amarilla
4307	Pintura para Tránsito Osel Plata	Amarilla
4308	Pintura para Tránsito Osel Plata	Blanca

ACABADO BASE AGUA

4391	Pintura para Tránsito Osel Oro B.A.	Amarilla
4392	Pintura para Tránsito Osel Oro B.A.	Blanco

ACABADO

73 95-245	Pitt-Guard DTR
73 99-126	Mega Seal126
73 95-812	Pitthane Ultra (2 componentes)



Paredes Concreto



PREPARACIÓN DE SUPERFICIE: La superficie deberá estar limpia y seca, libre de polvo, grasa, moho, cera, cáscaras de pintura anterior o cualquier material extraño. Neutralice la alcalinidad del concreto aplicando una mezcla de 1 parte de ácido muriático por 3 de agua, enjuague muy bien con abundante agua y deje secar totalmente.

Aplique donde se requiera el Primario recomendado abajo. Busque en la superficie imperfecciones, hoyos, o grietas y resánelos.

APLICACIÓN: BROCHA • RODILLO • EQUIPO DE ASPERSIÓN

La temperatura ambiente deberá de ser superior a 10°C (50°F).

Lea las instrucciones impresas en el envase.

PRIMARIO BASE AGUA

- 1401 Sellador Vinílico Osel Oro
- 1431 Sellador Transparente Osel Oro
- 1403 Sellador Latex B.A. Osel Oro
- 1466 Multiprimario Latex B.A. Osel Oro
- 1437 Sellador Alto Cubriente
- 1405 Primario Osel Oro
- 2605 Primario Osel Verde

ACABADO BASE AGUA

Pinturas Emulsionadas

- 1900 Osel Oro Máxima
- 1700 Satinada Osel Oro
- 1800 Mate Osel Oro
- 1300 Satinada Osel Plata
- 1200 Mate Osel Plata
- 1500 Super Cope
- 1100 Cope
- 1621 Elastomerik Osel Oro
- 2000 Esmalte Acuacolor Osel Oro
- 2421 Oseltex T.T. Osel Plata
- 2422 Oseltex Grano Fino Osel Plata
- 2441 Oseltex Roller Osel Plata
- 2690 Hipoteca Verde
- 2691 Hipoteca Verde
- 2635 Acrílica Osel Verde
- 73 95-245 Pitt-Guard DTR
- 73 95-812 Pitthane Ultra (2 componentes)

PRIMARIO BASE SOLVENTE

- 1414 Sellador B.S. Osel Oro
contra el álcali
- 3877 Multiprimario B.S. Osel Oro

ACABADO BASE SOLVENTE

Pinturas Esmaltes

- 9000 Esmalte Brillante Osel Oro
- 9100 Esmalte Brillante Osel Oro S.R.
(secado rápido)
- 2800 Esmalte Satinado Osel Oro
- 4400 Esmalte Brillante Osel Plata
- 8000 Esmalte Mate Osel Plata
- 3000 Esmalte Brillante Cope
- 3100 Esmalte Brillante Cope S.R.
(secado rápido)



Fibra de Vidrio



PREPARACIÓN DE SUPERFICIE: La superficie deberá estar limpia y seca, libre de polvo, grasa, moho, cera, cáscaras de pintura anterior o cualquier material extraño. Aplique donde se requiera el Primario recomendado abajo.

APLICACIÓN: BROCHA • RODILLO • EQUIPO DE ASPERSIÓN
La temperatura ambiente deberá de ser superior a 10°C (50°F).
Lea las instrucciones impresas en el envase.

PRIMARIO BASE SOLVENTE

***73 97-680** Multiprimario Bajo VOC

*No se recomienda para inmersión en agua en forma permanente

ACABADO BASE AGUA

- 1900** Pintura Emulsionada Osel Oro Máxima
- 1700** Pintura Emulsionada Satinada Osel Oro
- 1800** Pintura Emulsionada Mate Osel Oro
- 1300** Pintura Emulsionada Satinada Osel Plata
- 1200** Pintura Emulsionada Mate Osel Plata
- 2000** Esmalte Aquacolor Osel Oro
- 1500** Pintura Emulsionada Super Cope
- 1100** Pintura Emulsionada Cope

ACABADO BASE SOLVENTE

- 9100** Esmalte Brillante Osel Oro S.R. (secado rápido)
- 4400** Esmalte Brillante Osel Plata
- 3000** Esmalte Brillante Cope
- 7761** Esmalte Brillante Poliuretano Osel Oro
2 componentes

- 4328** Pintura Antiderrapante
- 73 95-245** Pitt-Guard DTR
- 73 95-812** Pitthane Ultra (2 componentes)



Paneles Madera



PREPARACIÓN DE SUPERFICIE: La superficie deberá estar limpia y seca, libre de polvo, grasa, moho, cera, cáscaras de pintura anterior o cualquier material extraño. Aplique donde se requiera el Primario recomendado abajo. Busque en la superficie imperfecciones, hoyos, o grietas y resánelos.

APLICACIÓN: BROCHA • RODILLO • EQUIPO DE ASPERSIÓN
La temperatura ambiente deberá de ser superior a 10°C (50°F).
Lea las instrucciones impresas en el envase.

ACABADO BASE AGUA

1466 Multiprimario Latex B.A. Osel Oro
1460 Bull Eye 1-2-3

ACABADO BASE SOLVENTE

3877 Multiprimario B.S. Osel Oro
73 97-680 Multiprimario Bajo VOC


ACABADO BASE AGUA

2635 Pintura Acrílica Osel Verde
1900 Pintura Emulsionada Osel Oro Máxima
1700 Pintura Emulsionada Satinada Osel Oro
1800 Pintura Emulsionada Mate Osel Oro
1300 Pintura Emulsionada Satinada Osel Plata
1200 Pintura Emulsionada Mate Osel Plata
2000 Esmalte Aquacolor Osel Oro
1500 Pintura Emulsionada Super Cope
1100 Pintura Emulsionada Cope
2441* Oseltex Roller Osel Plata*

* Se aplica con rodillo, llana o tirolera.

ACABADO BASE SOLVENTE

9100 Esmalte Brillante Osel Oro S.R. (secado rápido)
4400 Esmalte Brillante Osel Plata
3000 Esmalte Brillante Cope
73 95-812 Pitthane Ultra (2 componentes)

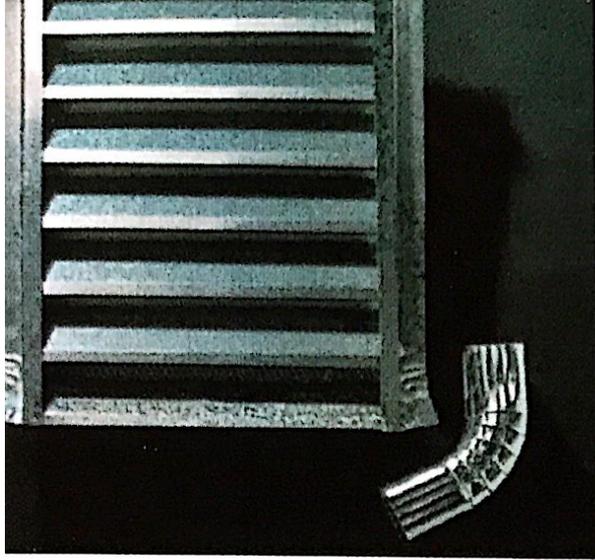

**Aluminio /
Galvanizado**



PREPARACIÓN DE SUPERFICIE: La superficie deberá estar limpia y seca, libre de polvo, grasa, moho, cera, cáscaras de pintura anterior o cualquier material extraño. Aplique donde se requiera el Primario recomendado abajo.

APLICACIÓN: BROCHA • RODILLO • EQUIPO DE ASPERSIÓN
La temperatura ambiente deberá de ser superior a 10°C (50°F).
Lea las instrucciones impresas en el envase.

ACABADO BASE AGUA

- 1466** Multiprimario Latex B.A. Osel Oro
- 1460** Bull Eye 1-2-3

ACABADO BASE SOLVENTE

- 3877** Multiprimario B.S. Osel Oro
- 73 97-680** Multiprimario Bajo VOC

ACABADO BASE AGUA

- 1900** Pintura Emulsionada Osel Oro Máxima
- 1700** Pintura Emulsionada Satinada Osel Oro
- 1800** Pintura Emulsionada Mate Osel Oro
- 1300** Pintura Emulsionada Satinada Osel Plata
- 1200** Pintura Emulsionada Mate Osel Plata
- 2000** Esmalte Aquacolor Osel Oro
- 1500** Pintura Emulsionada Super Cope
- 1100** Pintura Emulsionada Cope
- 2441*** Oseltex Roller Osel Plata*

* Se aplica con rodillo, llana o tirolera.

ACABADO BASE SOLVENTE

- 9100** Esmalte Brillante Osel Oro S.R. (secado rápido)
- 4400** Esmalte Brillante Osel Plata
- 3000** Esmalte Brillante Cope



Metales Ferroso



PREPARACIÓN DE SUPERFICIE: La superficie deberá estar limpia y seca, libre de polvo, grasa, moho, cera, cáscaras de pintura anterior o cualquier material extraño. Aplique donde se requiera el Primario recomendado abajo.

APLICACIÓN: BROCHA • RODILLO • EQUIPO DE ASPERSIÓN

La temperatura ambiente deberá de ser superior a 10°C (50°F).
Lea las instrucciones impresas en el envase.

PRIMARIO BASE AGUA

3893 Primario Anticorrosivo Osel Oro Soluble al Agua

PRIMARIO BASE SOLVENTE

3809 Primario Blanco Alto Desempeño Osel Oro

3810 Primario Anticorrosivo RCZ Osel Oro

3840 Primario Anticorrosivo S.R. (secado rápido) Osel Plata

3801 Primario Anticorrosivo RMT Cope

3812 Primario Anticorrosivo Gris MT Cope

3820 Primario Anticorrosivo Blanco MT Cope

73 95-245 Pitt-Guard DTR

73 97-680 Multiprimario Bajo VOC

ACABADO BASE AGUA

1900 Pintura Emulsionada Osel Oro Máxima

1700 Pintura Emulsionada Satinada Osel Oro

1800 Pintura Emulsionada Mate Osel Oro

1300 Pintura Emulsionada Satinada Osel Plata

1200 Pintura Emulsionada Mate Osel Plata

2000 Esmalte Aquacolor Osel Oro

1500 Pintura Emulsionada Super Cope

ACABADO BASE SOLVENTE

9100 Esmalte Brillante Osel Oro S.R. (secado rápido)

7761 Esmalte Brillante Poliuretano Osel Oro 2 componentes

4400 Esmalte Brillante Osel Plata

8000 Esmalte Mate Osel Plata

3000 Esmalte Brillante Cope

3100 Esmalte Brillante Cope S.R. (secado rápido)

73 95-1 Aquapon 35

73 95-850 Pitthane 35



Puertas Metal



PREPARACIÓN DE SUPERFICIE: La superficie deberá estar limpia y seca, libre de polvo, grasa, moho, cera, cáscaras de pintura anterior o cualquier material extraño. Aplique donde se requiera el Primario recomendado abajo.

APLICACIÓN: BROCHA • RODILLO • EQUIPO DE ASPERSIÓN
La temperatura ambiente deberá de ser superior a 10°C (50°F).
Lea las instrucciones impresas en el envase.

PRIMARIO BASE AGUA

3891 Primario Anticorrosivo Osel Oro Soluble al Agua

PRIMARIO BASE SOLVENTE


- 3810** Primario Anticorrosivo RCZ Osel Oro
- 3840** Primario Anticorrosivo Osel Plata S.R. (secado rápido)
- 3801** Primario Anticorrosivo RMT Cope
- 3812** Primario Anticorrosivo Gris MT Cope
- 3820** Primario Anticorrosivo Blanco MT Cope
- 73 97-680** Multiprimario Bajo VOC

ACABADO BASE AGUA

- 1900** Pintura Emulsionada Osel Oro Máxima
- 1700** Pintura Emulsionada Satinada Osel Oro
- 1800** Pintura Emulsionada Mate Osel Oro
- 1300** Pintura Emulsionada Satinada Osel Plata
- 1200** Pintura Emulsionada Mate Osel Plata
- 2000** Esmalte Aquacolor Osel Oro
- 1500** Pintura Emulsionada Super Cope

ACABADO BASE SOLVENTE

- 9100** Esmalte Brillante Osel Oro S.R. (secado rápido)
- 2800** Esmalte Satinado Osel Oro
- 4400** Esmalte Brillante Osel Plata
- 8000** Esmalte Mate Osel Plata
- 3000** Esmalte Brillante Cope
- 3100** Esmalte Brillante Cope S.R. (secado rápido)
- 73 95-850** Pitthane 35
- 73 95-245** Pitt-Guard DTR

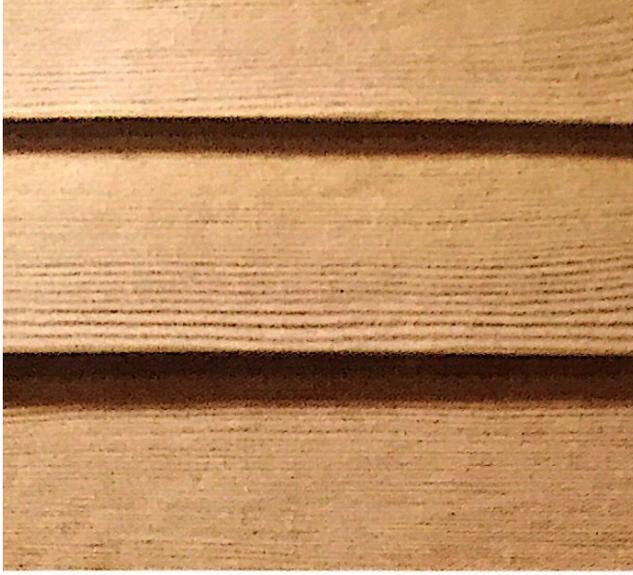

Machimbre Vinil / Plástico



PREPARACIÓN DE SUPERFICIE: La superficie deberá estar limpia y seca, libre de polvo, grasa, moho, cera, cáscaras de pintura anterior o cualquier material extraño. Aplique donde se requiera el Primario recomendado abajo.

APLICACIÓN: BROCHA • RODILLO • EQUIPO DE ASPERSIÓN
La temperatura ambiente deberá de ser superior a 10°C (50°F).
Lea las instrucciones impresas en el envase.

ACABADO BASE AGUA

- 1466** Multiprimario Latex B.A. Osel Oro
- 1460** Bull Eye 1-2-3

ACABADO BASE SOLVENTE


- 3877** Multiprimario B.S. Osel Oro
- 73 97-680** Multiprimario Bajo VOC

ACABADO BASE AGUA

- 2635** Pintura Acrílica Osel Verde
- 1900** Pintura Emulsionada Osel Oro Máxima
- 1700** Pintura Emulsionada Satinada Osel Oro
- 1800** Pintura Emulsionada Mate Osel Oro
- 1300** Pintura Emulsionada Satinada Osel Plata
- 1200** Pintura Emulsionada Mate Osel Plata
- 2000** Esmalte Aquacolor Osel Oro

ACABADO BASE SOLVENTE

- 9100** Esmalte Brillante Osel Oro S.R. (secado rápido)
- 4400** Esmalte Brillante Osel Plata
- 3000** Esmalte Brillante Cope

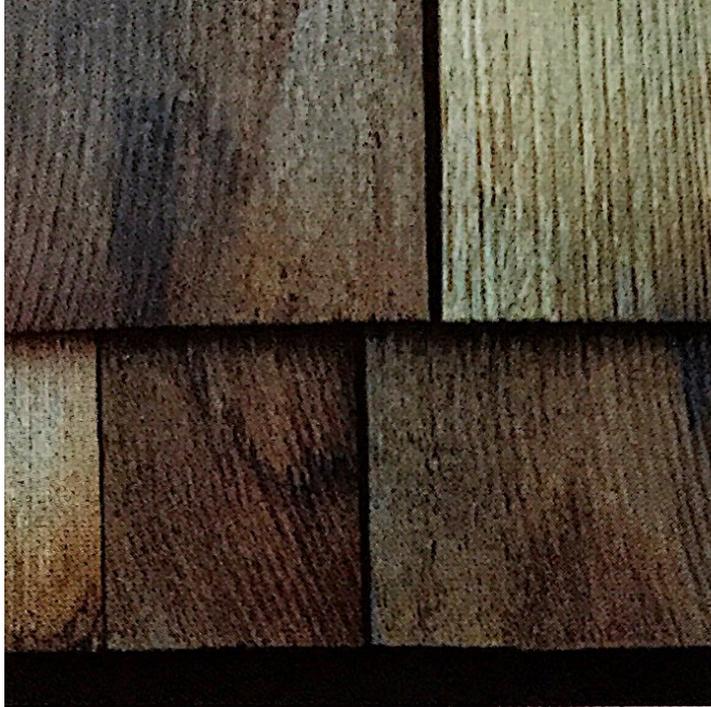

Teja Madera



PREPARACIÓN DE SUPERFICIE: La superficie deberá estar limpia y seca, libre de polvo, grasa, moho, cera, cáscaras de pintura anterior o cualquier material extraño. Aplique donde se requiera el Primario recomendado abajo. Busque en la superficie imperfecciones, hoyos, o grietas y resánelos.

APLICACIÓN: BROCHA • RODILLO • EQUIPO DE ASPERSIÓN
La temperatura ambiente deberá de ser superior a 10°C (50°F).
Lea las instrucciones impresas en el envase.

ACABADO BASE AGUA

1419 Sellador Siliconizado B.A. Osel Oro

ACABADO BASE SOLVENTE

3877 Multiprimario B.S. Osel Oro


ACABADO BASE AGUA

1429 Sellador Siliconizado B.S. Osel Oro

3250 Fondo Poliuretano Transparente Osel Oro

ACABADO BASE SOLVENTE

3228 Barniz Poliuretano Osel Oro

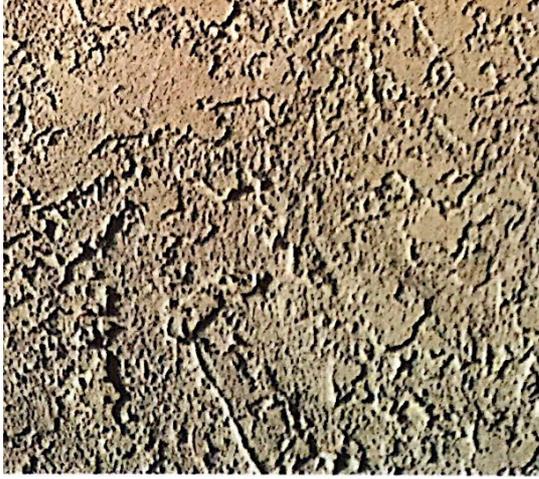

Concreto



PREPARACIÓN DE SUPERFICIE: La superficie deberá estar limpia y seca, libre de polvo, grasa, moho, cera, cáscaras de pintura anterior o cualquier material extraño. Neutralice la alcalinidad del concreto aplicando una mezcla de 1 parte de ácido muriático por 3 de agua, enjuague muy bien con abundante agua y deje secar totalmente. Busque en la superficie imperfecciones, hoyos, o grietas y resánelos.

APLICACIÓN: BROCHA • RODILLO • EQUIPO DE ASPERSIÓN
La temperatura ambiente deberá de ser superior a 10°C (50°F).
Lea las instrucciones impresas en el envase.

PRIMARIO BASE AGUA

- 1403 Sellador Latex B.A. Contra el Álcali Osel Oro
- 1405 Primario p/Superficies Altamente Alcalinas Osel Oro
- 1416 Primario Sellador Osel Oro
- 1437 Sellador Alto Cubriente Osel Oro
- 1466 Multiprimario Latex B.A. Osel Oro
- 1460 Bull Eye 1-2-3
- 2605 Primario Superficies Alcalinas Osel Verde

PRIMARIO BASE SOLVENTE


- 1414 Sellador B.S. Contra el Álcali Osel Oro
- 3877 Multiprimario B.S. Osel Oro

ACABADO BASE AGUA

- 1900 Pintura Emulsionada Osel Oro Máxima
- 1700 Pintura Emulsionada Satinada Osel Oro
- 1800 Pintura Emulsionada Mate Osel Oro
- 1621 Recubrimiento Elastomerik Osel Oro
- 2000 Esmalte Aquacolor Osel Oro
- 1300 Pintura Emulsionada Satinada Osel Plata
- 1200 Pintura Emulsionada Mate Osel Plata
- 1500 Pintura Emulsionada Super Cope
- 1100 Pintura Emulsionada Cope
- 2635 Pintura Acrílica Osel Verde
- 1621 Recubrimiento Elastomerik Osel Oro
- 1628 Impermeabilizante Muros Osel Plata

ACABADO BASE SOLVENTE

- 9100 Esmalte Brillante Osel Oro S.R. (secado rápido)
- 4400 Esmalte Brillante Osel Plata
- 7761 Esmalte Poliuretano Brillante Osel Plata 2 comp.
- 3000 Esmalte Brillante Cope

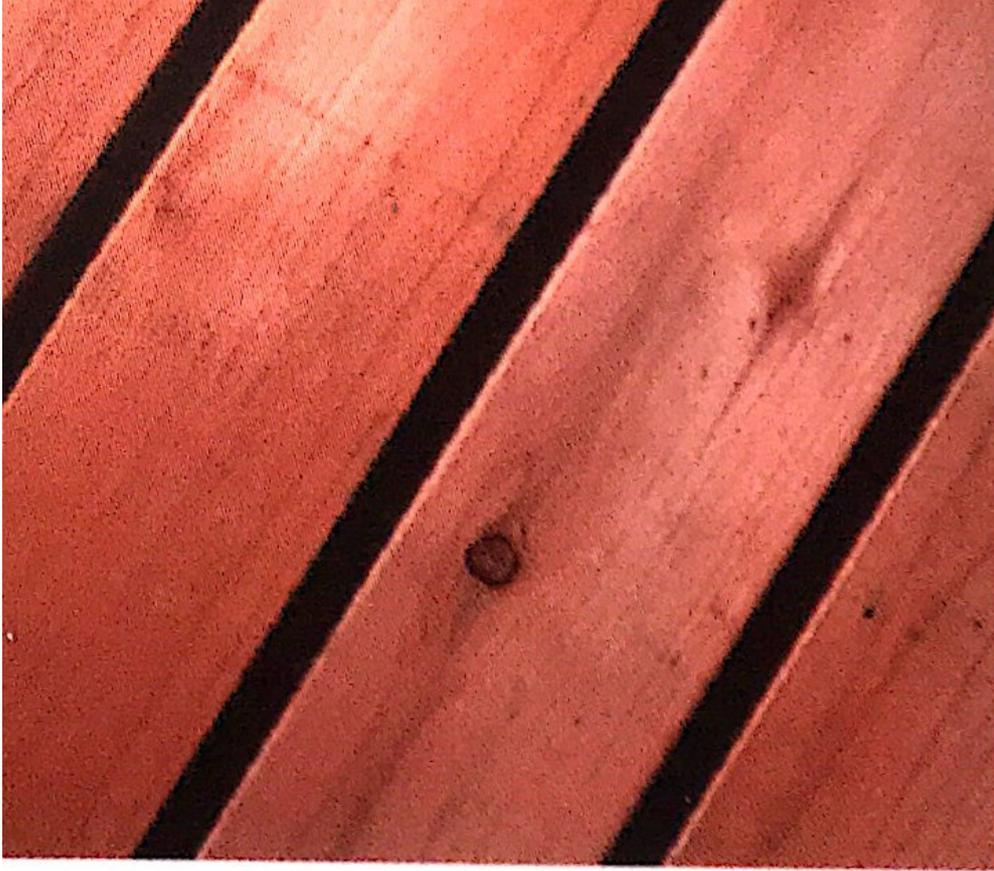

Pisos / Terrazas Madera




PREPARACIÓN DE SUPERFICIE: La superficie deberá estar limpia y seca, libre de polvo, grasa, moho, cera, cáscaras de pintura anterior o cualquier material extraño. Aplique donde se requiera el Primario recomendado abajo. Busque en la superficie imperfecciones, hoyos, o grietas y resánelos.

APLICACIÓN: BROCHA • RODILLO • EQUIPO DE ASPERSIÓN
La temperatura ambiente deberá de ser superior a 10°C (50°F).
Lea las instrucciones impresas en el envase.

PRIMARIO ACABADO

73 95-245 Pitt Gard DTR
73 95-850 Pitthane 35

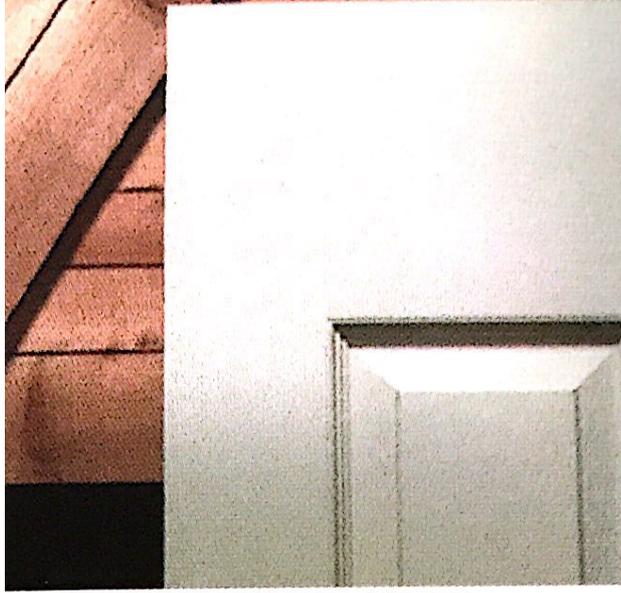

Puertas / Páneles Madera



PREPARACIÓN DE SUPERFICIE: La superficie deberá estar limpia y seca, libre de polvo, grasa, moho, cera, cáscaras de pintura anterior o cualquier material extraño. Aplique donde se requiera el Primario recomendado abajo. Busque en la superficie imperfecciones, hoyos, o grietas y resánelos.

APLICACIÓN: BROCHA • RODILLO • EQUIPO DE ASPERSIÓN
La temperatura ambiente deberá de ser superior a 10°C (50°F).
Lea las instrucciones impresas en el envase.

PRIMARIO BASE AGUA

- 1466 Multiprimario Latex B.A. Osel Oro
- 1460 Bull Eye 1-2-3

PRIMARIO BASE SOLVENTE

- 3877 Multiprimario B.S. Osel Oro
- 1416 Primario Sellador Osel Oro

ACABADO BASE AGUA

- 1900 Pintura Emulsionada Osel Oro Máxima
- 1700 Pintura Emulsionada Satinada Osel Oro
- 1800 Pintura Emulsionada Mate Osel Oro
- 2000 Esmalte Aquacolor Osel Oro
- 1300 Pintura Emulsionada Satinada Osel Plata
- 1200 Pintura Emulsionada Mate Osel Plata

ACABADO BASE SOLVENTE

- 9100 Esmalte Brillante Osel Oro S.R. (secado rápido)
- 4400 Esmalte Brillante Osel Plata
- 3000 Esmalte Brillante Cope



Cercas Madera



PREPARACIÓN DE SUPERFICIE: La superficie deberá estar limpia y seca, libre de polvo, grasa, moho, cera, cáscaras de pintura anterior o cualquier material extraño. Aplique donde se requiera el Primario recomendado abajo. Busque en la superficie imperfecciones, hoyos, o grietas y resánelos.

APLICACIÓN: BROCHA • RODILLO • EQUIPO DE ASPERSIÓN

La temperatura ambiente deberá de ser superior a 10°C (50°F).

Lea las instrucciones impresas en el envase.

PRIMARIO BASE AGUA

1466 Multiprimario Latex B.A. Osel Oro

1416 Primario Sellador Osel Oro

PRIMARIO BASE SOLVENTE

3877 Multiprimario B.S. Osel Oro

ACABADO BASE AGUA

1900 Pintura Emulsionada Osel Oro Máxima

1700 Pintura Emulsionada Satinada Osel Oro

1800 Pintura Emulsionada Mate Osel Oro

1300 Pintura Emulsionada Satinada Osel Plata

1200 Pintura Emulsionada Mate Osel Plata

1500 Pintura Emulsionada Super Cope

1100 Pintura Emulsionada Cope

2000 Esmalte Aquacolor Osel Oro


ACABADO BASE SOLVENTE

9100 Esmalte Brillante Osel Oro S.R. (secado rápido)

4400 Esmalte Brillante Osel Plata

3000 Esmalte Brillante Cope

* Estas recomendaciones son aplicables cuando no se desea conservar a la vista la veta de la madera.

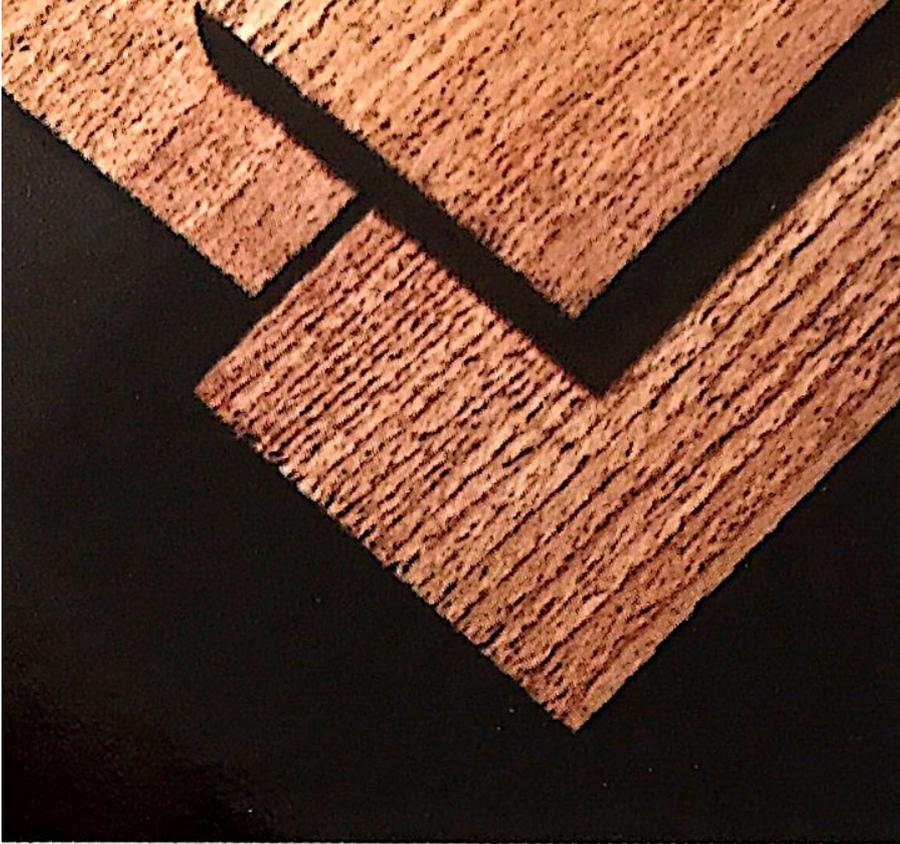

Madera Rústica



PREPARACIÓN DE SUPERFICIE: La superficie deberá estar limpia y seca, libre de polvo, grasa, moho, cera, cáscaras de pintura anterior o cualquier material extraño. Aplique donde se requiera el Primario recomendado abajo. Busque en la superficie imperfecciones, hoyos, o grietas y resánelos.

APLICACIÓN: BROCHA • RODILLO • EQUIPO DE ASPERSIÓN
La temperatura ambiente deberá de ser superior a 10°C (50°F).
Lea las instrucciones impresas en el envase.

PRIMARIO BASE SOLVENTE


3250 Fondo Poliuretano Catalizado Osel Oro

ACABADO BASE SOLVENTE

3228 Barniz Poliuretano Brillo Directo Osel Oro



Madera Natural / Mancha

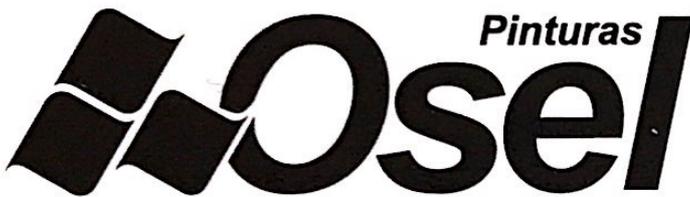

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE: La superficie deberá estar limpia y seca, libre de polvo, grasa, moho, cera, cáscaras de pintura anterior o cualquier material extraño. Busque en la superficie imperfecciones, hoyos, o grietas y resánelos.

APLICACIÓN: BROCHA • RODILLO • EQUIPO DE ASPERSIÓN
La temperatura ambiente deberá de ser superior a 10°C (50°F).
Lea las instrucciones impresas en el envase.


PRIMARIO BASE SOLVENTE

3250 Fondo Poliuretano Catalizado Osel Oro

ACABADO BASE SOLVENTE

3228 Barniz Poliuretano Brillo Directo Osel Oro

Cielos Falsos / Paneles

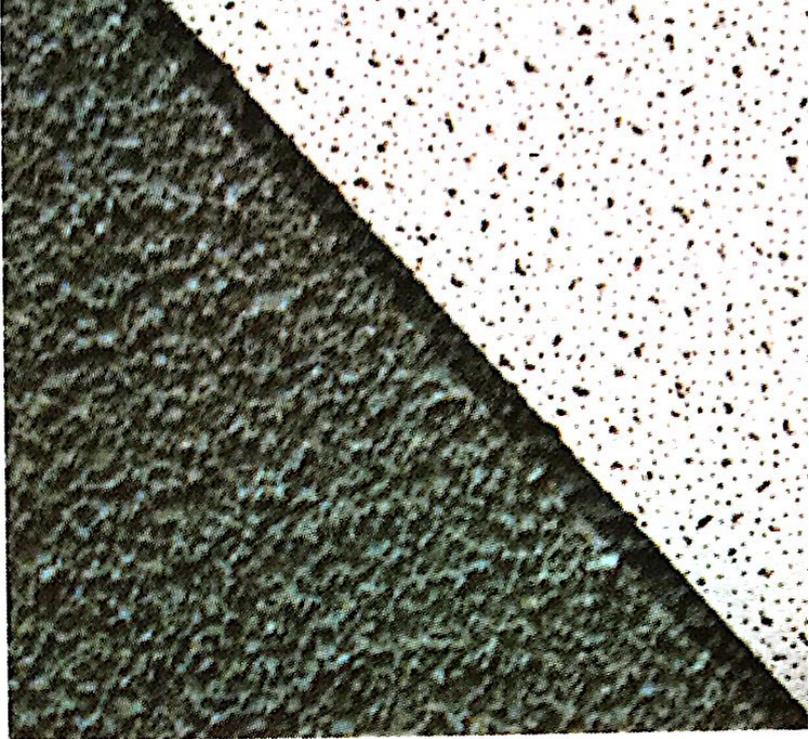

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE: La superficie deberá estar limpia y seca, libre de polvo, grasa, moho, cera, cáscaras de pintura anterior o cualquier material extraño. Aplicar donde se requiera el Primario recomendado abajo. Busque en la superficie imperfecciones, hoyos, o grietas y resánelos.

APLICACIÓN: BROCHA • RODILLO • EQUIPO DE ASPERSIÓN

La temperatura ambiente deberá de ser superior a 10°C (50°F).

Lea las instrucciones impresas en el envase.

PRIMARIO BASE AGUA

1401 Sellador Vinílico Osel Oro

1431 Sellador Vinílico Transparente Osel Oro

1437 Sellador Vinílico Alto Cubriente

ACABADO BASE AGUA

1100 Pintura Emulsionada Cope

1021 Vinílica Contratos Alto Cubriente

1024 Vinílica Contratos Entintado

1061 Vinílica Contratos B.C.

Block / Cemento



PREPARACIÓN DE SUPERFICIE: La superficie deberá estar limpia y seca, libre de polvo, grasa, moho, cera, cáscaras de pintura anterior o cualquier material extraño. Neutralice la alcalinidad del concreto aplicando una mezcla de 1 parte de ácido muriático por 3 de agua, después enjuague muy bien con abundante agua y deje secar totalmente. Aplicar donde se requiera el Primario recomendado abajo. Busque en la superficie imperfecciones, hoyos o grietas y resánelos.

APLICACIÓN: BROCHA • RODILLO • EQUIPO DE ASPERSIÓN
La temperatura ambiente deberá de ser superior a 10°C (50°F).
Lea las instrucciones impresas en el envase.

PRIMARIO BASE AGUA

- 1405** Primario p/Superficies Altamente Alcalinas
- 1437** Sellador Vinílico Alto Cubriente
- 1421** Block Filer Osel Plata
- 1422** Block Filer Osel Oro

PRIMARIO BASE SOLVENTE

- 1415** Sellador MuroSeco Osel Oro
- 1408** Sellador Impermable Osel Plata


ACABADO BASE AGUA

- 1900** Pintura Emulsionada Osel Oro Máxima
- 1700** Pintura Emulsionada Satinada Osel Oro
- 1800** Pintura Emulsionada Mate Osel Oro
- 1300** Pintura Emulsionada Satinada Osel Plata
- 1200** Pintura Emulsionada Mate Osel Plata
- 1500** Pintura Emulsionada Super Cope
- 1100** Pintura Emulsionada Cope
- 1621** Recubrimiento Elastomerik Osel Oro
- 2000** Esmalte Aquacolor Osel Oro

ACABADO BASE SOLVENTE

- 2800** Esmalte Satín Osel Oro
- 9100** Esmalte Brillante Osel Oro S.R. (secado rápido)
- 7751** Esmalte Epóxico Catalizado Osel Oro
- 7761** Esmalte Poliuretano 2 comp. Osel Oro
- 4400** Esmalte Brillante Osel Plata
- 8000** Esmalte Mate Osel Plata
- 3000** Esmalte Brillante Cope
- 3100** Esmalte Brillante S.R. Cope

Ladrillo

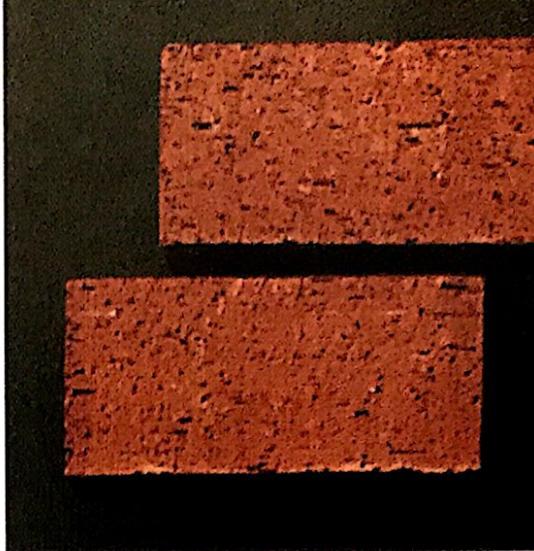

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE: La superficie deberá estar limpia y seca, libre de polvo, grasa, moho, cera, cáscaras de pintura anterior o cualquier material extraño. Aplicar donde se requiera el Primario recomendado abajo. Busque en la superficie imperfecciones, hoyos o grietas y resánelos.

APLICACIÓN: BROCHA • RODILLO • EQUIPO DE ASPERSIÓN
La temperatura ambiente deberá de ser superior a 10°C (50°F).
Lea las instrucciones impresas en el envase.

PRIMARIO BASE AGUA

- 1405 Primario p/Superficies Altamente Alcalinas
- 1422 Block Filer Osel Oro
- 1421 Block Filer Osel Plata
- 1408* Sellador Impermeable Osel Plata

* No requiere aplicar primario alguno.

PRIMARIO BASE SOLVENTE

- 1415 Sellador MuroSeco Osel Oro

ACABADO BASE AGUA

- 1900 Pintura Emulsionada Osel Oro Máxima
- 1700 Pintura Emulsionada Satinada Osel Oro
- 1800 Pintura Emulsionada Mate Osel Oro
- 1621 Recubrimiento Elastomerik Osel Oro
- 2000 Esmalte Aquacolor Osel Oro
- 1300 Pintura Emulsionada Satinada Osel Plata
- 1200 Pintura Emulsionada Mate Osel Plata
- 1500 Pintura Emulsionada Super Cope
- 1100 Pintura Emulsionada Cope

ACABADO BASE SOLVENTE

- 2800 Esmalte Satín Osel Oro
- 9100 Esmalte Brillante Osel Oro S.R. (secado rápido)
- 4400 Esmalte Brillante Osel Plata
- 8000 Esmalte Mate Osel Plata
- 3000 Esmalte Brillante Cope

Pisos Concreto



PREPARACIÓN DE SUPERFICIE: La superficie deberá estar limpia y seca, libre de polvo, grasa, moho, cera, cascaras de pintura anterior o cualquier material extraño. Neutralice la alcalinidad del concreto aplicando una mezcla de 1 parte de ácido muriático por 3 de agua, enjuague muy bien con abundante agua y deje secar totalmente. Busque en la superficie imperfecciones, hoyos, o grietas y resánelos.

APLICACIÓN: BROCHA • RODILLO • EQUIPO DE ASPERSIÓN

La temperatura ambiente deberá de ser superior a 10°C (50°F).
Lea las instrucciones impresas en el envase.

PRIMARIO BASE AGUA

4391 Pintura p/Transito B.A. Osel Oro Amarilla

PRIMARIO BASE SOLVENTE

4301 Pintura para Tránisto Osel Oro Blanco
4302 Pintura para Tránsito Osel Oro Amarilla
4307 Pintura para Tránsito Osel Plata Amarilla
4308 Pintura para Tránsito Osel Plata Blanco

4328 Pintura Antiderrapante

73 95-245 Pitt Guard DTR

73 95-812 Pitthane Ultra

Paredes Concreto



PREPARACIÓN DE SUPERFICIE: La superficie deberá estar limpia y seca, libre de polvo, grasa, moho, cera, cascara de pintura anterior o cualquier material extraño. Neutralice la alcalinidad del concreto aplicando una mezcla de 1 parte de ácido muriático por 3 de agua, después enjuague muy bien con abundante agua y deje secar totalmente. Aplicar donde se requiera el Primario recomendado abajo. Busque en la superficie imperfecciones, hoyos o grietas y resánelos.

APLICACIÓN: BROCHA • RODILLO • EQUIPO DE ASPERSIÓN

La temperatura ambiente deberá de ser superior a 10°C (50°F).
Lea las instrucciones impresas en el envase.

PRIMARIO BASE AGUA

- 1401 Sellador Vinílico Osel Oro
- 1403 Sellador Latex B.A. Osel Oro
- 1431 Sellador Transparente Osel Oro
- 1437 Sellador Vinílico Alto Cubriente Osel Oro
- 1466 Multiprimario Latex B.A. Osel Oro

ACABADO BASE AGUA

Pinturas Emulsionadas

- 2625 Semi Mate Interior Osel Verde
- 2635 Semi Mate Exterior Osel Verde
- 1900 Osel Oro Máxima
- 1700 Satinada Osel Oro
- 1800 Mate Osel Oro
- 1300 Satinada Osel Plata
- 1200 Mate Osel Plata
- 1500 Super Cope
- 1100 Cope
- 1621 Recubrimiento Elastomerik Osel Oro
- 2000 Esmalte Aquacolor Osel Oro
- 2421 Oseltex Tipo Tirol Osel Plata
- 2422 Oseltex Grano Fino Osel Plata
- 2441* Oseltex Roller Osel Plata

* Se aplica con rodillo, llana o tirolera.

PRIMARIO BASE AGUA

- 1437 Sellador Vinílico Alto Cubriente Osel Oro

PRIMARIO BASE SOLVENTE

- 1414 Sellador B.S. Osel Oro contra el álcali
- 1416 Primario Sellador Osel Oro
- 3877 Multiprimario B.S. Osel Oro

ACABADO BASE SOLVENTE

- 9100 Esmalte Brillante Osel Oro S.R. (secado rápido)
- 2800 Esmalte Satinado Osel Oro
- 4400 Esmalte Brillante Osel Plata
- 8000 Esmalte Mate Osel Plata
- 3000 Esmalte Brillante Cope
- 7751 Esmalte Epóxico Catalizado Osel Oro
- 7761 Esmalte Poliuretano 2 comp. Osel Oro
- 7785 Barniz de Poliuretano Osel Oro

Tablarroca



PREPARACIÓN DE SUPERFICIE: La superficie deberá estar limpia y seca, libre de polvo, grasa, moho, cera, cascara de pintura anterior o cualquier material extraño. Aplicar donde se requiera el Primario recomendado abajo. Busque en la superficie imperfecciones, hoyos o grietas y resánelos.

APLICACIÓN: BROCHA • RODILLO • EQUIPO DE ASPERSIÓN

La temperatura ambiente deberá de ser superior a 10°C (50°F).
Lea las instrucciones impresas en el envase.

PRIMARIO BASE AGUA

- 1403 Sellador Latex B.A. Osel Oro
- 1437 Sellador Vinílico Alto Cubriente Osel Oro
- 1466 Multiprimario Latex B.A. Osel Oro

ACABADO BASE AGUA

Pinturas Emulsionadas

- 2625 Semi Mate Interiores Osel Verde
- 2635 Semi Mate Exterior Osel Verde
- 1900 Osel Oro Máxima
- 1700 Satinada Osel Oro
- 1800 Mate Osel Oro
- 1300 Satinada Osel Plata
- 1200 Mate Osel Plata
- 1500 Super Cope
- 1100 Cope
- 1621 Recubrimiento Ealstomerik Osel Oro
- 2000 Esmalte Aquacolor Osel Oro
- 2421 Oseltex Tipo Tirol Osel Plata
- 2422 Oseltex Grano Fino Osel Plata
- 2441* Oseltex Roller Osel Plata

* Se aplica con rodillo, llana o tirolera.


PRIMARIO BASE SOLVENTE

- 3877 Multiprimario B.S. Osel Oro

ACABADO BASE SOLVENTE

- 9100 Esmalte Brillante Osel Oro S.R. (secado rápido)
- 2800 Esmalte Satinado Osel Oro
- 4400 Esmalte Brillante Osel Plata
- 8000 Esmalte Mate Osel Plata
- 3000 Esmalte Brillante Cope

Fibracel

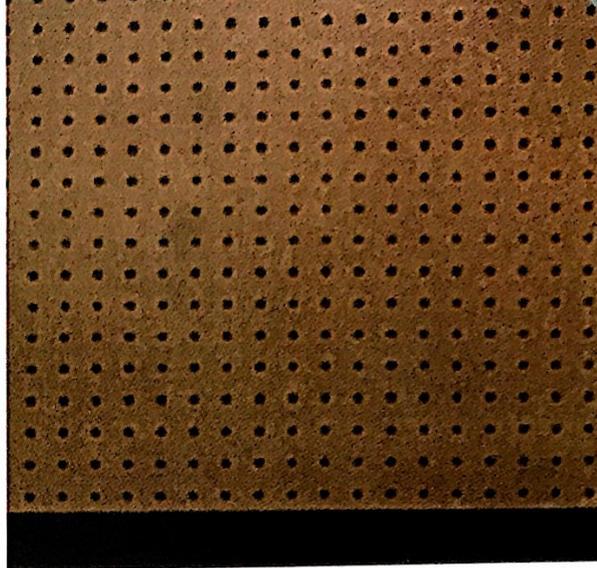

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE: La superficie deberá estar limpia y seca, libre de polvo, grasa, moho, cera, cascaras de pintura anterior o cualquier material extraño. Aplicar donde se requiera el Primario recomendado abajo. Busque en la superficie imperfecciones, hoyos o grietas y resánelos.

APLICACIÓN: BROCHA • RODILLO • EQUIPO DE ASPERSIÓN

La temperatura ambiente deberá de ser superior a 10°C (50°F). Lea las instrucciones impresas en el envase.

PRIMARIO BASE AGUA

- 1466** Multiprimario Latex B.A. Osel Oro
- 1437** Sellador Vinílico Alto Cubriente Osel Oro

PRIMARIO BASE SOLVENTE

- 3877** Multiprimario B.S. Osel Oro


ACABADO BASE AGUA

- 1900** Pintura Emulsionada Osel Oro Máxima
- 1700** Pintura Emulsionada Satinada Osel Oro
- 1800** Pintura Emulsionada Mate Osel Oro
- 1300** Pintura Emulsionada Satinada Osel Plata
- 1200** Pintura Emulsionada Mate Osel Plata
- 1500** Pintura Emulsionada Super Cope
- 1100** Pintura Emulsionada Cope
- 2000** Esmalte Aquacolor Osel Oro

ACABADO BASE SOLVENTE

- 9100** Esmalte Brillante Osel Oro S.R. (secado rápido)
- 2800** Esmalte Satinado Osel Oro
- 4400** Esmalte Brillante Osel Plata
- 8000** Esmalte Mate Osel Plata
- 3000** Esmalte Brillante Cope

Aluminio / Galvanizado

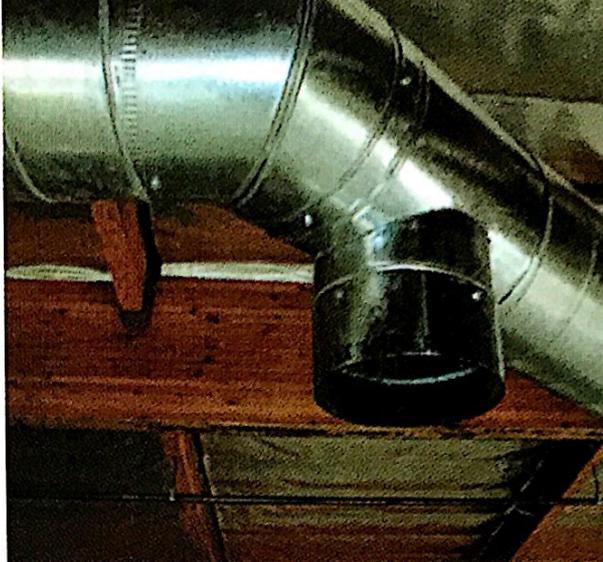

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE: La superficie deberá estar limpia y seca, libre de polvo, grasa, moho, cera, cascaras de pintura anterior o cualquier material extraño. Aplicar donde se requiera el Primario recomendado abajo. Busque en la superficie imperfecciones, hoyos o grietas y resánelos.

APLICACIÓN: BROCHA • RODILLO • EQUIPO DE ASPERSIÓN

La temperatura ambiente deberá de ser superior a 10°C (50°F). Lea las instrucciones impresas en el envase.

PRIMARIO BASE AGUA

1466 Multiprimario Latex B.A. Osel Oro

1460 Bull Eye 1-2-3

PRIMARIO BASE SOLVENTE

3877 Multiprimario B.S. Osel Oro

ACABADO BASE AGUA

1900 Pintura Emulsionada Osel Oro Máxima

1700 Pintura Emulsionada Satinada Osel Oro

1800 Pintura Emulsionada Mate Osel Oro

1300 Pintura Emulsionada Satinada Osel Plata

1200 Pintura Emulsionada Mate Osel Plata

1500 Pintura Emulsionada Super Cope

1100 Pintura Emulsionada Cope

2000 Esmalte Aquacolor Osel Oro

ACABADO BASE SOLVENTE

9100 Esmalte Brillante Osel Oro S.R. (secado rápido)


2800 Esmalte Satinado Osel Oro

4400 Esmalte Brillante Osel Plata

8000 Esmalte Mate Osel Plata

3000 Esmalte Brillante Cope

**Metal
Ferroso
Nuevo**

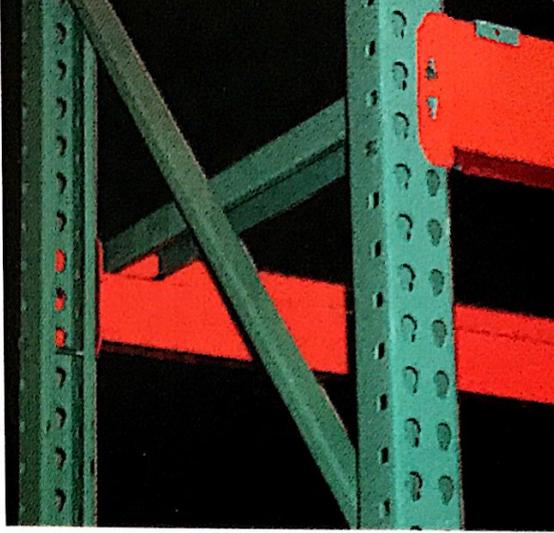

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE: La superficie deberá estar limpia y seca, libre de polvo, grasa, moho, cera, cascadas de pintura anterior o cualquier material extraño. Aplicar donde se requiera el Primario recomendado abajo.

APLICACIÓN: BROCHA • RODILLO • EQUIPO DE ASPERSIÓN
La temperatura ambiente deberá de ser superior a 10°C (50°F). Lea las instrucciones impresas en el envase.

PRIMARIO BASE AGUA

3893 Primario Anticorrosivo Osel Oro Soluble al Agua

PRIMARIO BASE SOLVENTE

3810 Primario Anticorrosivo RCZ Osel Oro
3840 Primario Anticorrosivo S.R. Osel Plata Blanco
3841 Primario Anticorrosivo S.R. Osel Plata Rojo
3842 Primario Anticorrosivo S.R. Osel Plata Gris
3801 Primario Anticorrosivo RMT Cope
3812 Primario Anticorrosivo Gris MT Cope
3820 Primario Anticorrosivo Blanco MT Cope
73 95-245 Pitt Guard DTR


ACABADO BASE AGUA

1900 Pintura Emulsionada Osel Oro Máxima
1700 Pintura Emulsionada Satinada Osel Oro
1800 Pintura Emulsionada Mate Osel Oro
2000 Esmalte Aquacolor Osel Oro
1300 Pintura Emulsionada Satinada Osel Plata
1200 Pintura Emulsionada Mate Osel Plata
1500 Pintura Emulsionada Super Cope

ACABADO BASE SOLVENTE

9100 Esmalte Brillante Osel Oro S.R. (secado rápido)
2800 Esmalte Satinado Osel Oro
4400 Esmalte Brillante Osel Plata
8000 Esmalte Mate Osel Plata
3000 Esmalte Brillante Cope
3100 Esmalte Brillante S.R. Cope
73 95-1 Aquapon 35
73 95-850 Pitthane 35

**Metal
Ferroso
Repintado**

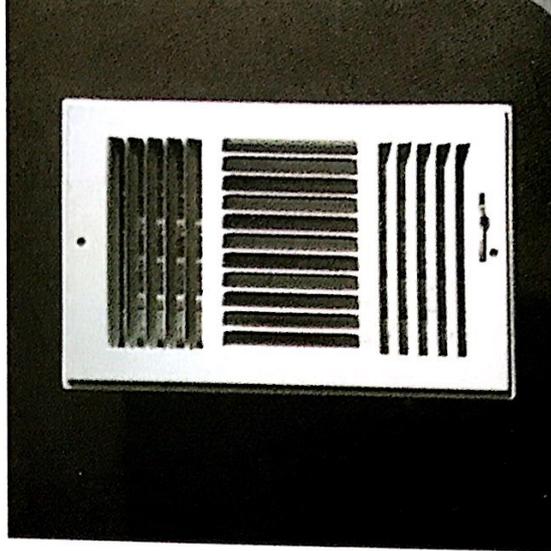

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE: La superficie deberá estar limpia y seca, libre de polvo, grasa, moho, cera, cascaras de pintura anterior o cualquier material extraño. Aplicar donde se requiera el Primario recomendado abajo.

APLICACIÓN: BROCHA • RODILLO • EQUIPO DE ASPERSIÓN

La temperatura ambiente deberá de ser superior a 10°C (50°F).
Lea las instrucciones impresas en el envase.

PRIMARIO BASE AGUA

1466 Multiprimario Latex B.A. Osel Oro

3891 Primario Anticorrosivo soluble al agua Osel Oro

PRIMARIO BASE SOLVENTE

3877 Multiprimario B.S. Osel Oro

73 95-245 Pitt Guard DTR

ACABADO BASE AGUA

1900 Pintura Emulsionada Osel Oro Máxima

1700 Pintura Emulsionada Satinada Osel Oro

1800 Pintura Emulsionada Mate Osel Oro

1300 Pintura Emulsionada Satinada Osel Plata

1200 Pintura Emulsionada Mate Osel Plata

1500 Pintura Emulsionada Super Cope

2000 Esmalte Aquacolor Osel Oro

ACABADO BASE SOLVENTE

9100 Esmalte Brillante Osel Oro S.R. (secado rápido)

2800 Esmalte Satinado Osel Oro

4400 Esmalte Brillante Osel Plata

8000 Esmalte Mate Osel Plata

3000 Esmalte Brillante Cope


3100 Esmalte Brillante S. R. Cope

73 95-1 Aquapon 35

73 95-850 Pitthane 35

73 95-245 Pitt Guard DTR

Yeso

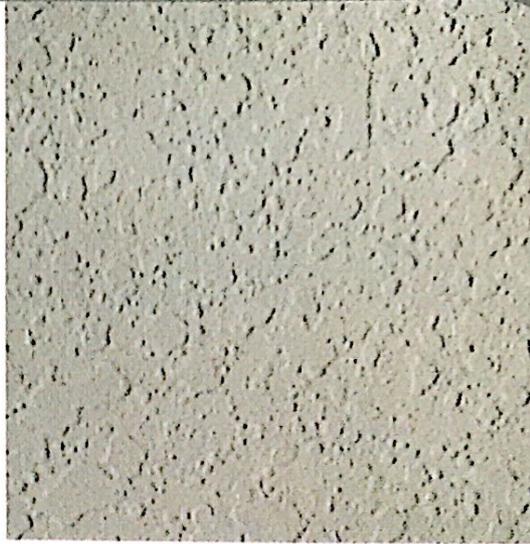

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE: La superficie deberá estar limpia y seca, libre de polvo, grasa, moho, cera, cascarras de pintura anterior o cualquier material extraño. Aplicar donde se requiera el Primario recomendado abajo. Busque en la superficie imperfecciones, hoyos, o grietas y resánelos.

APLICACIÓN: BROCHA • RODILLO • EQUIPO DE ASPERSIÓN
La temperatura ambiente deberá de ser superior a 10°C (50°F).
Lea las instrucciones impresas en el envase.

PRIMARIO BASE AGUA

- 1437** Sellador Alto Cubriente Osel Oro
- 1466** Multiprimario Latex B.A. Osel Oro

PRIMARIO BASE SOLVENTE

- 3877** Multiprimario B.S. Osel Oro

ACABADO BASE AGUA

- 2625** Pintura Interiores Osel Verde
- 1900** Pintura Emulsionada Osel Oro Máxima
- 1700** Pintura Emulsionada Satinada Osel Oro
- 1800** Pintura Emulsionada Mate Osel Oro
- 1300** Pintura Emulsionada Satinada Osel Plata
- 1200** Pintura Emulsionada Mate Osel Plata
- 1500** Pintura Emulsionada Super Cope
- 1100** Pintura Emulsionada Cope
- 1621** Recubrimiento Ealstomerik Osel Oro
- 2000** Esmalte Aquacolor Osel Oro
- 2421** Oseltex Tipo Tirol Osel Plata
- 2422** Oseltex Grano Fino Osel Plata
- 2441** Oseltex Roller Osel Plata

ACABADO BASE SOLVENTE

- 9100** Esmalte Brillante Osel Oro S.R. (secado rápido)
- 2800** Esmalte Satinado Osel Oro
- 4400** Esmalte Brillante Osel Plata
- 8000** Esmalte Mate Osel Plata
- 3000** Esmalte Brillante Cope

**Plástico
Vidrio
Mosaico**



PREPARACIÓN DE SUPERFICIE: La superficie deberá estar limpia y seca, libre de polvo, grasa, moho, cera, cascaras de pintura anterior o cualquier material extraño. Aplicar donde se requiera el Primario recomendado abajo.

APLICACIÓN: BROCHA • RODILLO • EQUIPO DE ASPERSIÓN
La temperatura ambiente deberá de ser superior a 10°C (50°F).
Lea las instrucciones impresas en el envase.

PRIMARIO BASE AGUA

1466 Multiprimario Latex B.A. Osel Oro

1460 Bull Eye 1-2-3

PRIMARIO BASE SOLVENTE

3877 Multiprimario B.S. Osel Oro

ACABADO BASE AGUA

2625 Pintura Interiores Osel Verde

1900 Pintura Emulsionada Osel Oro Máxima

1700 Pintura Emulsionada Satinada Osel Oro

1800 Pintura Emulsionada Mate Osel Oro

1300 Pintura Emulsionada Satinada Osel Plata

1200 Pintura Emulsionada Mate Osel Plata

1500 Pintura Emulsionada Super Cope

1100 Pintura Emulsionada Cope

2000 Esmalte Aquacolor Osel Oro

ACABADO BASE SOLVENTE

9100 Esmalte Brillante Osel Oro S.R. (secado rápido)


2800 Esmalte Satinado Osel Oro

4400 Esmalte Brillante Osel Plata

8000 Esmalte Mate Osel Plata

3000 Esmalte Brillante Cope

Paneles Tablamiento Fibracemento

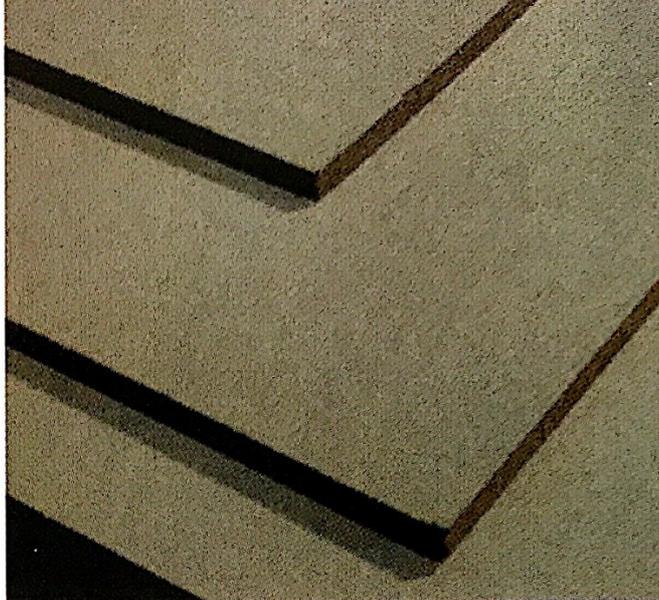

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE: La superficie deberá estar limpia y seca, libre de polvo, grasa, moho, cera, cascaras de pintura anterior o cualquier material extraño. Aplicar donde se requiera el Primario recomendado abajo. Busque en la superficie imperfecciones, hoyos, o grietas y resánelos.

APLICACIÓN: BROCHA • RODILLO • EQUIPO DE ASPERSIÓN

La temperatura ambiente deberá de ser superior a 10°C (50°F).

Lea las instrucciones impresas en el envase.

PRIMARIO BASE AGUA

1403 Sellador Latex B.A. Osel Oro

1437 Sellador Alto Cubriente
Osel Oro

1405 Primario Base Agua

2422 Block Filer Osel Oro

1421 Block Filer Osel Plata

1460 Bull Eyes 1-2-3

ACABADO BASE AGUA

Pinturas Emulsionadas

1900 Osel Oro Máxima

1700 Satinada Osel Oro

1800 Mate Osel Oro

1300 Satinada Osel Plata

1200 Mate Osel Plata

1500 Super Cope

1100 Cope

1621 Recubrimiento Elastomerik
Osel Oro

2000 Esmalte Aquacolor Osel Oro

2421 Oseltex Tipo Tirol Osel Plata

2422 Oseltex Grano Fino Osel Plata

2441 Oseltex Roller Osel Plata

PRIMARIO BASE SOLVENTE

1415 Sellador MuroSeco Osel Oro

1414 Sellador contra el Alkali B.S.
Osel Oro

ACABADO BASE SOLVENTE

2800 Esmalte Satín Osel Oro

9000 Esmalte Brillante Osel Oro

9100 Esmalte Brillante Osel Oro S.R.
(secado rápido)

4400 Esmalte Brillante Osel Plata

8000 Esmalte Mate Osel Plata

3000 Esmalte Brillante Cope

Puertas / Molduras Madera



PREPARACIÓN DE SUPERFICIE: La superficie deberá estar limpia y seca, libre de polvo, grasa, moho, cera, cascara de pintura anterior o cualquier material extraño. Aplicar donde se requiera el Primario recomendado abajo. Aplicar donde se requiera el Primario recomendado abajo. Busque en la superficie imperfecciones, hoyos, o grietas y resánelos.

APLICACIÓN: BROCHA • RODILLO • EQUIPO DE ASPERSIÓN
La temperatura ambiente deberá de ser superior a 10°C (50°F).
Lea las instrucciones impresas en el envase.

PRIMARIO BASE SOLVENTE

- 3244** Sellador Nitrocelulósico A.S. Osel Oro
- 3204** Sellador para Madera Osel Plata
- 3201** Sellador para Madera Cope

ACABADO BASE SOLVENTE

- 2000*** Esmalte Aquacolor Osel Oro
- 3406** Barniz Osel Oro
- 3228** Barniz Poliuretano Osel Oro
- 2900*** Laca Industrial Osel Plata
- 3413** Barniz Brillante Osel Plata (acabado base agua)
- 2902** Laca Transparente Brillante Cope
- 3402*** Barniz Extrabrillante Cope

* Son productos que cubren las vetas de la madera, una vez aplicados.

Las recomendaciones, aplican si no se desea conservar la veta original de la madera.

Pisos Madera



PREPARACIÓN DE SUPERFICIE: La superficie deberá estar limpia y seca, libre de polvo, grasa, moho, cera, cascaras de pintura anterior o cualquier material extraño. Aplicar donde se requiera el Primario recomendado abajo. Busque en la superficie imperfecciones, hoyos, o grietas y resánelos.

APLICACIÓN: BROCHA • RODILLO • EQUIPO DE ASPERSIÓN

La temperatura ambiente deberá de ser superior a 10°C (50°F).
Lea las instrucciones impresas en el envase.

PRIMARIO BASE SOLVENTE

- 3250** Fondo Poliuretano Transparente
- 3204** Sellador para Madera Osel Plata
- 3201** Sellador para Madera Cope

ACABADO BASE SOLVENTE

- 3228** Barniz Poliuretano Osel Oro

Revesti- miento de Madera



PREPARACIÓN DE SUPERFICIE: La superficie deberá estar limpia y seca, libre de polvo, grasa, moho, cera, cascaras de pintura anterior o cualquier material extraño. Aplicar donde se requiera el Primario recomendado abajo. Busque en la superficie imperfecciones, hoyos o grietas y resánelos.

APLICACIÓN: BROCHA • RODILLO • EQUIPO DE ASPERSIÓN

La temperatura ambiente deberá de ser superior a 10°C (50°F). Lea las instrucciones impresas en el envase.

PRIMARIO BASE SOLVENTE

- 3244** Sellador Nitrocelulósico Osel Oro
- 3204** Sellador para Madera
- 3877** Multiprimario B.S. Osel Oro
- 1416** Primario Sellador Osel Oro

ACABADO BASE SOLVENTE

- 3406** Barniz Brillante Osel Oro
- 3228** Barniz Poliuretano Osel Oro

Aglomerado



PREPARACIÓN DE SUPERFICIE: La superficie deberá estar limpia y seca, libre de polvo, grasa, moho, cera, cascara de pintura anterior o cualquier material extraño. Aplicar donde se requiera el Primario recomendado abajo. Busque en la superficie imperfecciones, hoyos, o grietas y resánelos.

APLICACIÓN: BROCHA • RODILLO • EQUIPO DE ASPERSIÓN
La temperatura ambiente deberá de ser superior a 10°C (50°F).
Lea las instrucciones impresas en el envase.

PRIMARIO BASE AGUA

1403 Sellador Latex B.A. Osel Oro

1466 Multiprimario Latex Osel Oro

PRIMARIO BASE SOLVENTE

3877 Multiprimario B.S. Osel Oro

ACABADO BASE AGUA

1900 Pintura Emulsionada Osel Oro Máxima

1700 Pintura Emulsionada Satinada Osel Oro

1800 Pintura Emulsionada Mate Osel Oro

1300 Pintura Emulsionada Satinada Osel Plata

1200 Pintura Emulsionada Mate Osel Plata

1500 Pintura Emulsionada Super Cope

1100 Pintura Emulsionada Cope

2000 Esmalte Aquacolor Osel Oro

ACABADO BASE SOLVENTE

9100 Esmalte Brillante Osel Oro S.R. (secado rápido)


2800 Esmalte Satinado Osel Oro

4400 Esmalte Brillante Osel Plata

8000 Esmalte Mate Osel Plata

3000 Esmalte Brillante Cope

Madera Natural / Mancha

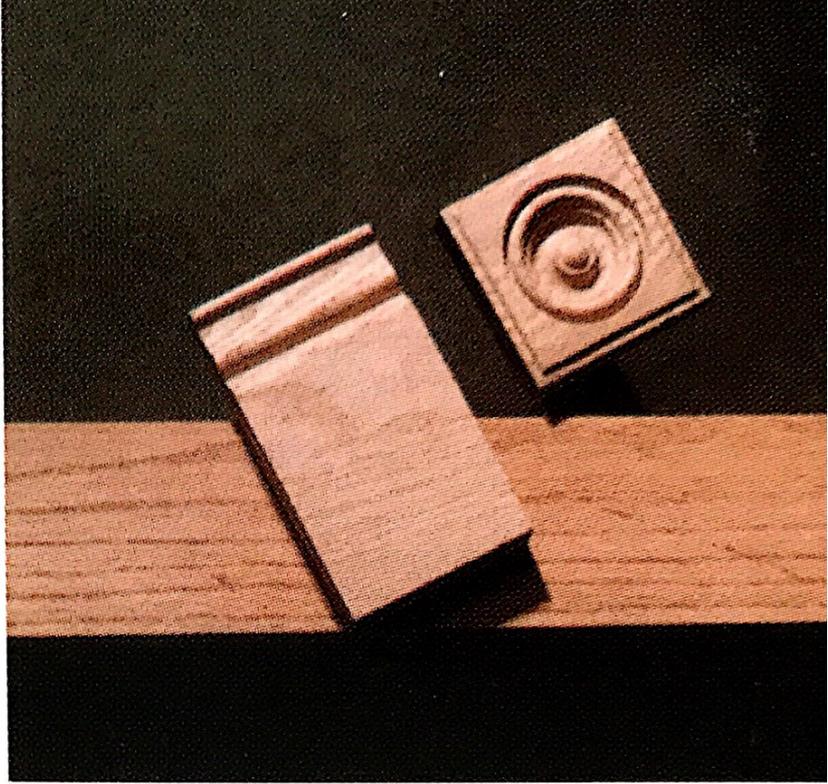

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE: La superficie deberá estar limpia y seca, libre de polvo, grasa, moho, cera, cascaras de pintura anterior o cualquier material extraño. Aplicar donde se requiera el Primario recomendado abajo. Busque en la superficie imperfecciones, hoyos, o grietas y resánelos.

APLICACIÓN: BROCHA • RODILLO • EQUIPO DE ASPERSIÓN

La temperatura ambiente deberá de ser superior a 10°C (50°F).
Lea las instrucciones impresas en el envase.

PRIMARIO BASE SOLVENTE

3204 Sellador para Madera Osel Plata

3201 Sellador para Madera Cope

ACABADO BASE SOLVENTE

3406 Barniz Extra Brillante Osel Oro

3413 Barniz Extra Brillante Osel Plata

3402 Barniz Extra Brillante Cope

3228 Barniz Poliuretano Osel Oro